


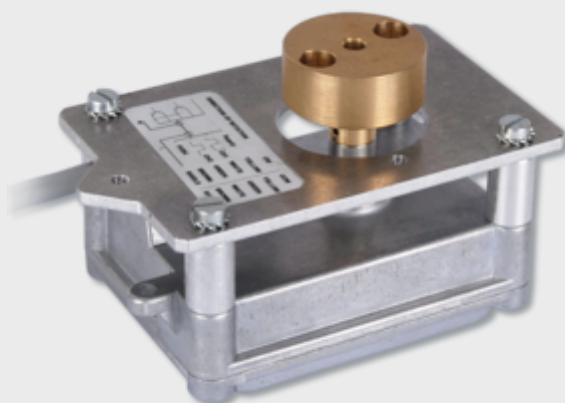

CODEUR À IMPULSIONS SATAM

Numéro d'article: TW208440030100

EAN: 4031109012614

LA DESCRIPTION

Installation de mesure SATAM bride de raccord avec codeur à impulsions pour équipement ultérieur (roue motrice 28Z).

- Codeur à impulsions (SIG)
- Tension d'entrée 4,5V - 25V DC

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Courant absorbé 20mA
- Température ambiante -30°C - +70°C
- EX II 2G EEx d IIB T6

DÉTAILS TECHNIQUES

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm